



PACOMA
E U R O P E

SW-801 INOX



Standaard uitgevoerd met:

- ✓ Powerstretcher met 220/% voorrek
- ✓ Traploos instelbaar folietransport
- ✓ Traploos instelbaar draaiplateau snelheid
- ✓ Traploos instelbaar folietoevoer
- ✓ Soft starter
- ✓ Positiestop
- ✓ Fotocel voor variabele pallethoogte
- ✓ PLC gestuurd
- ✓ Verzwaard draaiplateau met ketting aandrijving
- ✓ Wikkelingen boven- en onderaan de pallet instelbaar van 0 t/m 7
- ✓ Handmatig of automatisch wikkelen
- ✓ **Geheel uitgevoerd in RVS**

Technische gegevens :

- ✓ Draaiplateau diameter : 1650 mm.
- ✓ Draaiplateau hoogte : 80 mm.
- ✓ Draaisnelheid : 1~15 toeren per min.
- ✓ Max. palletafmetingen : 1200 mm. x 1000 mm.
- ✓ Max. wikkelhoogte : 2100 mm.
- ✓ Max. draagvermogen : 1800 Kg.
- ✓ Max. foliebreedte : 500 mm.
- ✓ Kerndiameter folierol : 76 mm.
- ✓ Hefmogelijkheid voor een heftruck aan de vóór en achterzijde.
- ✓ Geschikt voor inbouw in de vloer, indien er een inbouwframe wordt toegepast

Machine afmetingen

Lengte : 2750 mm.
Breedte : 1650 mm.
Hoogte : 2500 mm.

Foliewagen

Foliespecificaties: Breedte : 500 mm.
 Dikte : 17~35 micron.
 Diameter : 300 mm.
 Kern : ϕ 76 mm.

- ✓ Motorisch aangedreven powerstretcher 220%
- ✓ Traploos instelbare stijg - en daalsnelheid
- ✓ Aandrijving door middel van ketting
- ✓ Handmatig aanbrenge en afsnijden van de folie

Opties

- ✓ Aandrukplaat compleet
- ✓ RVS uitvoering
- ✓ Oprijplaat
- ✓ Verlengde kolom tot een max. wikkelhoogte van 3000 mm.
- ✓ Inbouwframe
- ✓ Verzwaard draaiplateau tot 2500 Kg.

Elektrische gegevens

Voeding : 230V/50Hz +N+PE
Isolatieklasse motoren
en schakelkast : IP54

Overige

- ✓ Conform de CE richtlijnen
- ✓ Omgevingstemperatuur : + 5 tot + 35° C.
- ✓ Opmerking : speciale wensen, indien technisch mogelijk, kunnen worden uitgevoerd tegen meerprijs

Uitvoering van het bedieningspaneel :

De functies worden d.m.v. pictogrammen aangegeven


Programmabele mogelijkheden uit :

- ✓ Opwaarts wikkelen en neerwaarts wikkelen
- ✓ Uitsluitend opwaarts wikkelen
- ✓ Handmatig of automatisch wikkelen
- ✓ Aantal wikkelingen onder en boven aan de pallet onafhankelijk van elkaar instelbaar

Mogelijkheid voor het traploos instellen van het draaiplateau- snelheid.

Mogelijkheid voor het traploos instellen van foliewagen snelheid.

Hoofdschakelaar en noodstop.

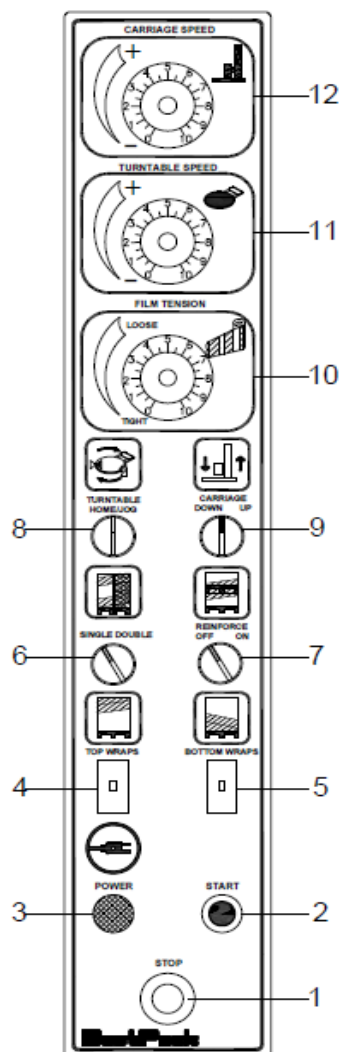

Bedieningspaneel SW-801

1. Stop knop
2. Start knop
3. Controle lampje
4. Aantal wikkelingen boven
5. Aantal wikkelingen onder
6. Enkele of dubbele wikkeling
7. Extra wikkelingen
8. Reset draaiplateau
9. Foliewagen handmatig
10. Folie toevoersnelheid
11. Snelheid draaiplateau
12. Snelheid foliewagen